

NEO CEE Stecker Classic



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40049056



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Verschraubung
-----------------	---------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	6,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0



KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049134
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	160 mm
Nettbreite	75 mm
Nettotiefe	65 mm

MAßZEICHNUNG

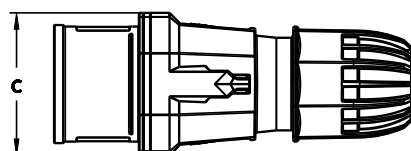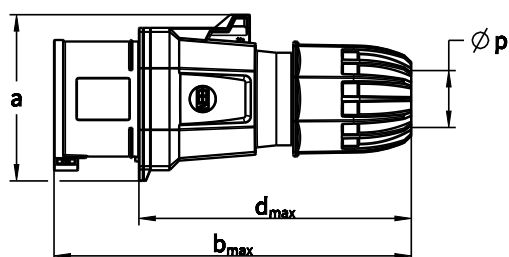


Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	60	71	75	84	84	89
b	137	160	160	191	191	191
c	53	65	65	76	76	76
d	100	124	124	146	146	146
Ø p	6,5-14	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Stecker Classic
CEE NEO Plug Classic

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW211506SK



FW410506CC



FW311506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

