

NEO CEE Stecker Classic



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- mit Schraubtechnik
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40049056



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Verschraubung
-----------------	---------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschluss technik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge (min)	8 mm
Abisolierlänge (max)	8 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	6,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049141
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	160 mm
Nettbreite	75 mm
Nettotiefe	65 mm

MAßZEICHNUNG

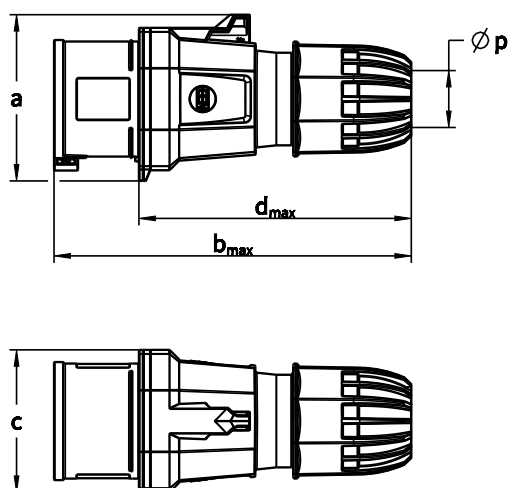

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	60	71	75	84	84	89
b	137	160	160	191	191	191
c	53	65	65	76	76	76
d	100	124	124	146	146	146
Ø p	6,5-14	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Stecker Classic
CEE NEO Plug Classic

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW410506CC



FW311506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

