

JUNG HOME Taster 2fach, mit Lichtleiter, Thermoplast, Serie A, schwarz



Artikelnummer:	BT A 17102 BF SW
EAN/GTIN:	4011377200746
Farbe:	schwarz
Material:	Thermoplast

-  Individuelle farbige Bedruckung möglich
-  Individuelle Lasergravur möglich



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE

für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht

Produkteigenschaften

- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Bedienung oben, unten und vollflächig mit bis zu 2 verknüpften Funktionen pro Wippe
- Tasten nutzen zur Steuerung von Bereichen (Gruppen) oder um Szenen aufzurufen
- Tasten nutzen, um drahtlos verknüpfte JUNG HOME Geräte zu bedienen
- Tasten nutzen, um Sperrfunktion und Zwangsführung auszulösen
- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus
- Rückmeldung des Lastzustands über Status-LED
- Sperren der lokalen Bedienung
- Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen)
- Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung
- Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit mobilem Endgerät
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer)
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI Einsatz
- Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar, mit Jalousieeinsatz
- Sperrfunktion und Zwangsführung: Aussperrschutz, Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes
- Windalarm über Anschluss von konventionellen Wettersensoren an Nebenstelleneingang, mit Jalousieeinsatz
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

Zukünftig per Update verfügbar:

(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome)


- Nachlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt
Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

Technische Daten


Umgebungstemperatur:	+5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Ganggenauigkeit pro Monat:	± 13 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW (Klasse 1.5)
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m

Abmessungen

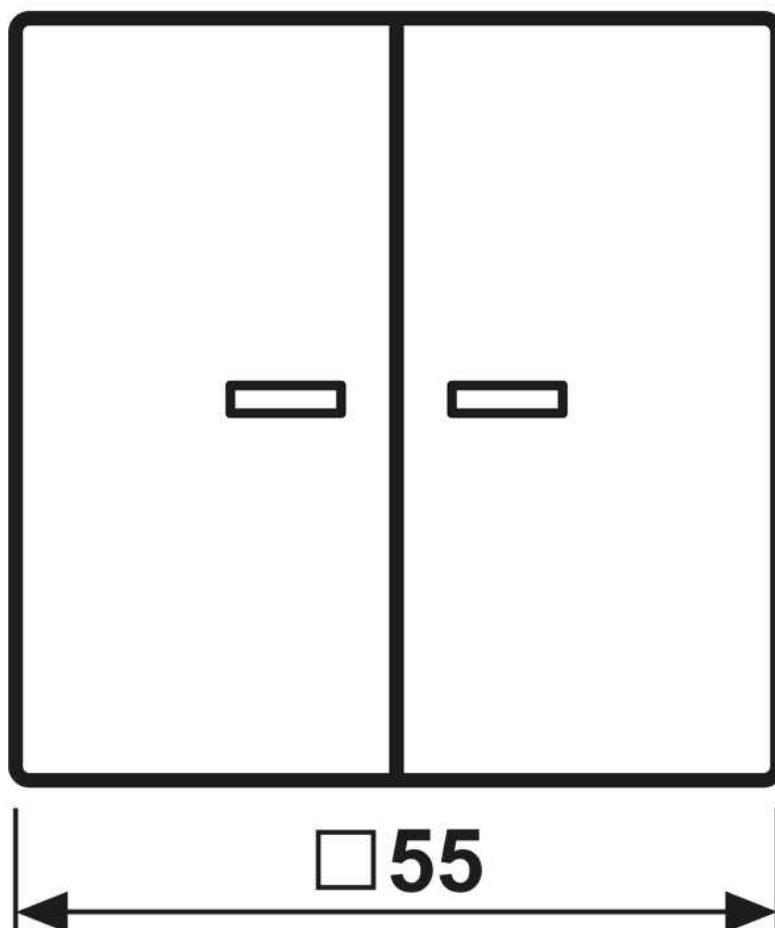

Montage

JUNG

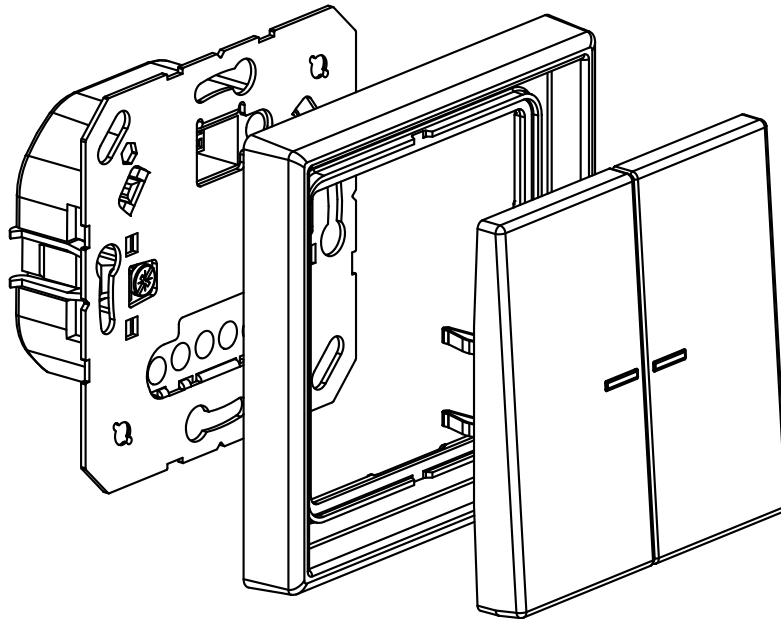

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

01/2023