

## KNX Stetigregler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach, Thermoplast, Serie CD, grau



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | CD 2178 TS GR |
| <b>EAN/GTIN:</b>      | 4011377021822 |
| <b>Farbe:</b>         | grau          |
| <b>Material:</b>      | Thermoplast   |



### Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach mit Stellrad zur Sollwertverstellung

Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.

ETS-Produktfamilie: Phys. Sensoren

Produkttyp: Temperatur

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Lastarten Binärausgang: LED oder elektronische Relais
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

### Produkteigenschaften


- Integrierter Busankoppler
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe
- Stellrad zur Sollwert-Korrektur
- Präsenz-Taste
- Status-LEDs
- Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. für Fensterkontakte, Taster, LED etc.
- Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szenennebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber
- Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC)

## Technische Daten

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>KNX Medium:</b>                 | TP 256              |
| <b>Nennspannung KNX:</b>           | DC 21 ... 32 V SELV |
| <b>Stromaufnahme KNX:</b>          | max. 10 mA          |
| <b>Anschluss KNX:</b>              | Anschlussklemme     |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>        | -5 ... +45 °C       |
| <b>Lager-/Transporttemperatur:</b> | -25 ... +70 °C      |

Montage

JUNG

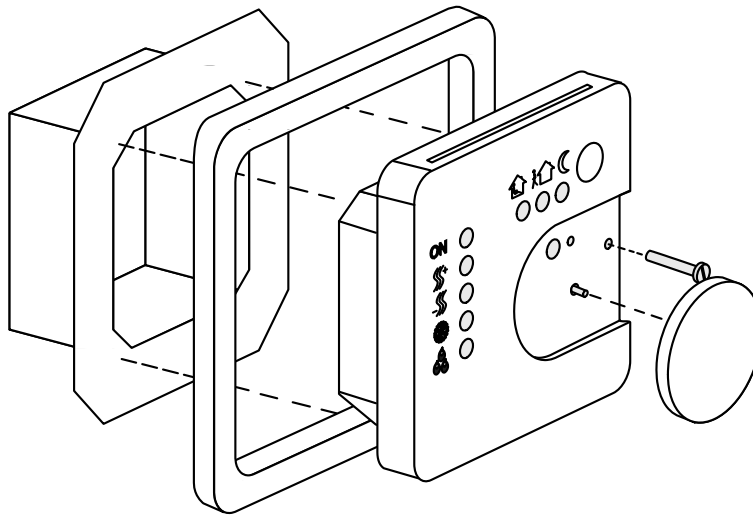

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

03/2023