

EnOcean Funk-Wandsender, 2-kanalig, Thermoplast, Serie LS, alpinweiß



Artikelnummer:	ENO LS 990 WW
EAN/GTIN:	4011377052741
Farbe:	alpinweiß
Material:	Thermoplast

-  Individuelle farbige Bedruckung möglich
-  Individuelle Lasergravur möglich



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

2-kanalig

inklusive Montageplatte, Klebefolie und Sicherungsschraube

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean Funk-Systems
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)


Produkteigenschaften

- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung
- Sendenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting)
- Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3)
- Optional: Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 und Sequence Counter

Technische Daten

Trägerfrequenz:	868 MHz (ASK)
Sendereichweite	
im Freifeld:	bis 300 m
Sendereichweite in Gebäuden:	ca. 30 m
Sendeleistung:	-1,9 dBm / 0,7 mW
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +65 °C
Luftfeuchte:	0 ... 95 % (keine Betauung)

Abmessungen

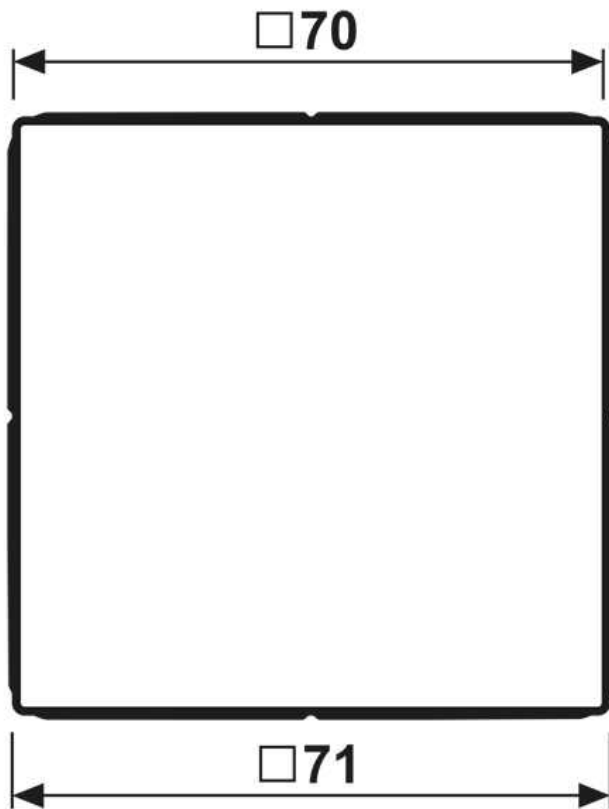

Montage

