


Extra dünnes CAT6A UTP Patchkabel

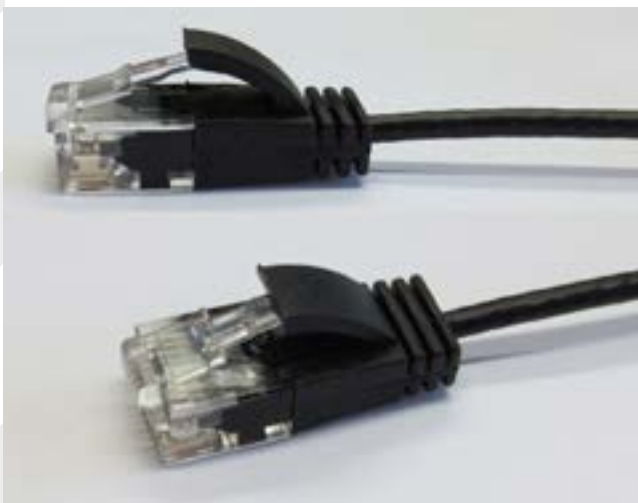

- getestet mit 500MHz Datenrate
- Kabel erfüllt alle ANSI/TIA-568-C.2 Standards
- Normkompatibel zu CE, RoHS, Reach Standards

Applikationen:

Unterstützt 10G Bandbreite, auch für platzsparende Telekommunikationsverkabelung

Farben:

Weiss, blau, orange, rot, gelb, grau, schwarz, grün

Längen:

0,10m, 0,15m, 0,25m, 0,50m, 1,0m, 2,0m, 3,0m, 5,0m, 7,0m, 10,0m, 15,0m, 20,0m, 25,0m

Verpackung:

einzel in Polybeutel mit Längenangabe
Art. Nr. 7225 - 7336

WantecWire Patchkabel rund 2,8mm UTP



Elektrische Spezifikation:

Leiter DC Widerstand:	58,3Ω/100m
Impedanz:	100Ω
Kapazität:	5600pf/100m
Ausbreitungsverzögerung:	545ns/100m max.
Laufzeitunterschied:	45ns/100m max.

Physikalische Spezifikation:

Kabelschematik:	T568B
Temperaturbereich:	-20C° bis +75C°
Spannungsfestigkeit:	300V
Betriebsspannung:	>50V

Kabelaufbau (4 verdrehte Paare):

Leiter:	32AWG(7x0,08mmBC)
Isolation:	HD-PE: ø0,55±0,05mm
Paare:	Paar1= orange/orange-weiss Paar2= blau/blau-weiss Paar3= grün/grün/weiss Paar4= braun/braun-weiss
Schirmung:	keine

Stecker (2x):


Type:	ungeschirmt 8P8C / RJ45
Art:	männlich
Steckermaterial:	Polycarbonat
Kontaktmaterial:	Kupferlegierung, goldbeschichtet
Tüllenmaterial:	PVC, gespritzt
Schirmung:	keine







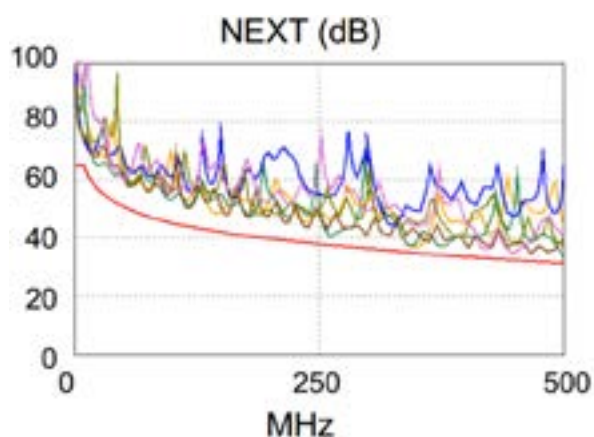

Kabelaussenhülle:

Aussenmantel:	PVC
Minimale ø Dicke:	0,4mm
Aussendurchmesser:	2,8±0,2mm



Fluke Performance Test:



	weiss 	blau 	orange 	rot 	gelb 	grau 	schwarz 	grün 
0,10m	7225 2805679	7239 2805693	7253 2805707	7267 2805721	7281 2805735	7295 2805749	7309 2805763	7323 2805777
0,20m	7226 2805680	7240 2805694	7254 2805708	7268 2805722	7282 2805736	7296 2805750	7310 2805764	7324 2805778
0,25m	7227 2805681	7241 2805695	7255 2805709	7269 2805723	7283 2805737	7297 2805751	7311 2805765	7325 2805779
0,50m	7228 2805682	7242 2805696	7256 2805710	7270 2805724	7284 2805738	7298 2805752	7312 2805766	7326 2805780
1,00m	7229 2805683	7243 2805697	7257 2805711	7271 2805725	7285 2805739	7299 2805753	7313 2805767	7327 2805781
1,5m	7230 2805684	7244 2805698	7258 2805712	7272 2805726	7286 2805740	7300 2805754	7314 2805768	7328 2805782
2,0m	7231 2805685	7245 2805699	7259 2805713	7273 2805727	7287 2805741	7301 2805755	7315 2805769	7329 2805783
3,0m	7232 2805686	7246 2805700	7260 2805714	7274 2805728	7288 2805742	7302 2805756	7316 2805770	7330 2805784
5,0m	7233 2805687	7247 2805701	7261 2805715	7275 2805729	7289 2805743	7303 2805757	7317 2805771	7331 2805785
7,0m	7234 2805688	7248 2805702	7262 2805716	7276 2805730	7290 2805744	7304 2805758	7318 2805772	7332 2805786
10,0m	7235 2805689	7249 2805703	7263 2805717	7277 2805731	7291 2805745	7305 2805759	7319 2805773	7333 2805787
15,0m	7236 2805690	7250 2805704	7264 2805718	7278 2805732	7292 2805746	7306 2805760	7320 2805774	7334 2805788
20,0m	7237 2805691	7251 2805705	7265 2805719	7279 2805733	7293 2805747	7307 2805761	7321 2805775	7335 2805789
25,0m	7238 2805692	7252 2805706	7266 2805720	7280 2805734	7294 2805748	7308 2805762	7322 2805776	7336 2805790

Obere Zeile: Artikelnummer wantec ■ Untere Zeile: Artikelnummer sonepar