






BRUMBERG

▪ Licht. Seit 1873.

MAXI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88397183

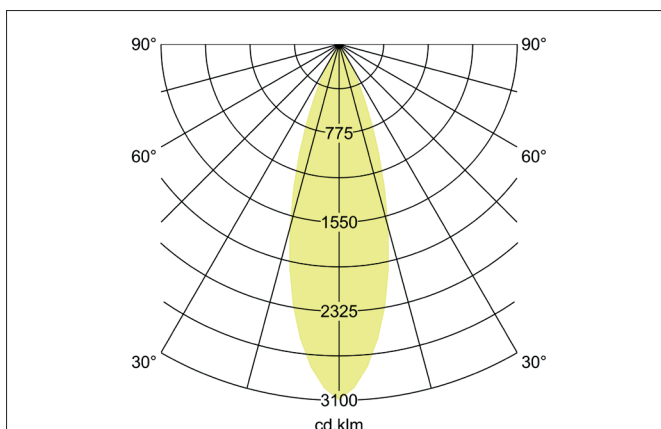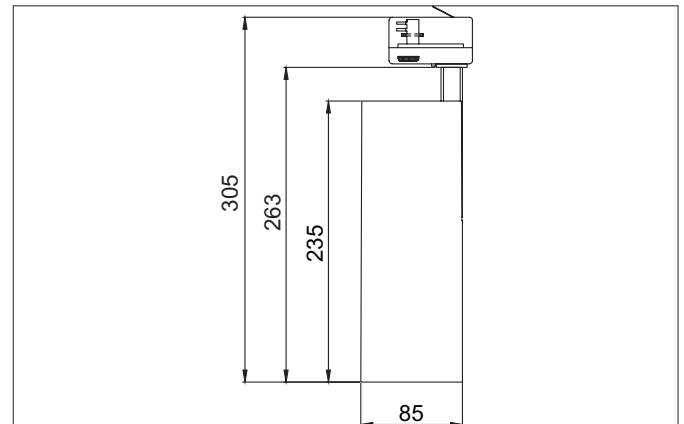

Ausschreibungstext

Runder LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Leuchtdurchmesser 85 mm, Höhe 235 mm, Gewicht 1,259 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.010 lm, Bemessungsleistung 1 x 31,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: schwarz strukturiert, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikel-Nr.	88397183
GTIN	4251433938576
Serienname	MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	85 mm
Aufbauhöhe	235 mm
Lieferumfang	inkl. Betriebsgerät, schaltbar
Nettogewicht	1,259 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


MAXI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
 Artikel-Nr. 88397183

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	4.010 lm
Systemeffizienz	127 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	30°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	31,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und kopfverstellbar
Schwenkwinkel	180°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	90°
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,432 kg
Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	115 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



MAXI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Artikel-Nr. 88397183

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 81397180

Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MAXI

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81397180_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81397181

Schirm zu LED-Schienenstrahler MAXI

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81397181_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81397182

Wabenraster zu LED-Schienenstrahler MAXI

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81397182_2021_DE.pdf