




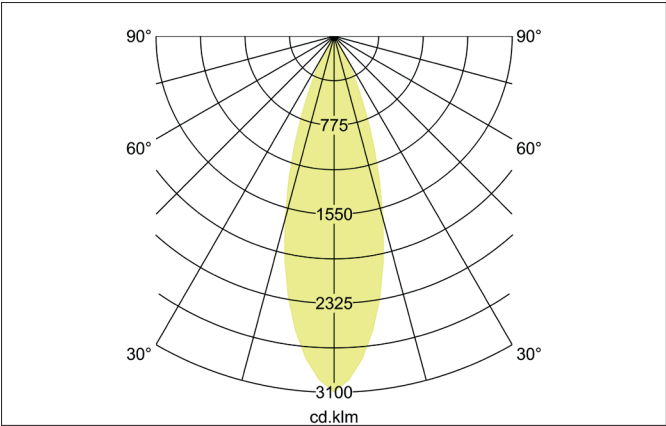

MAXI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Artikel-Nr. 88397684

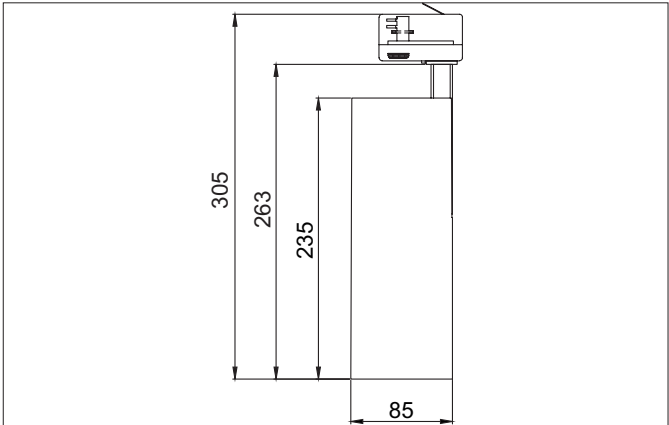

Ausschreibungstext
Runder LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Leuchtdurchmesser 85 mm, Höhe 235 mm, Gewicht 1,251 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.050 lm, Bemessungsleistung 1 x 31,5 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: silber struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88397684
GTIN	4251433947509
Serienname	MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	silber struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	85 mm
Aufbauhöhe	235 mm
Lieferumfang	inkl. Betriebsgerät, schaltbar
Nettogewicht	1,251 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


MAXI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88397684

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	4.050 lm
Systemeffizienz	129 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	30°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	31,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und kopfverstellbar
Schwenkwinkel	180°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	90°
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,434 kg
Länge Verpackung	290 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	170 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



MAXI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Artikel-Nr. 88397684

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 81397680

Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MAXI

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81397680_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81397681

Schirm zu LED-Schienenstrahler MAXI

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81397681_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81397182

Wabenraster zu LED-Schienenstrahler MAXI

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81397182_2021_DE.pdf