





FAGI LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar

Artikel-Nr. 65111103

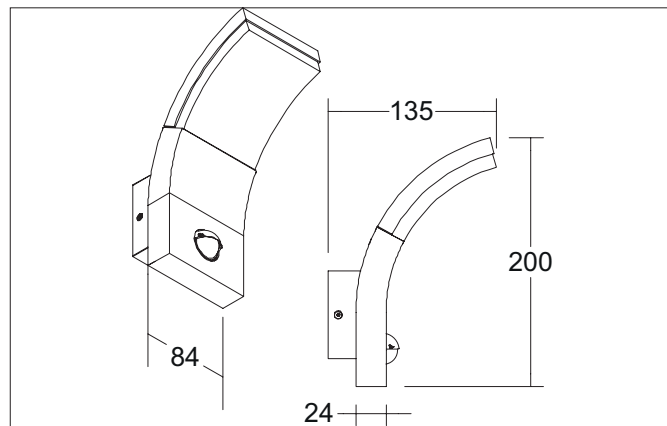

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar, Leuchtenlänge 84 mm, Leuchtenbreite 84 mm, Höhe 200 mm, Gewicht 0,57 kg, Bemessungslichtstrom 440 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: graphit struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

Bewegungsmelder:

Leuchtdauer: von 8 Sekunden bis 8 Minuten

Reichweite: 6 bis 10 Meter

Erfassungswinkel: 120°

Einstellung bei Dämmerung: 20 - 2.000 Lux

Funktionsmodus: Ein / Aus, Leuchte wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet


FAGI LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar
 Artikel-Nr. 65111103

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65111103
GTIN	4251433982821
Serienname	FAGI
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	graphit struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	84 mm
Breite	84 mm
Aufbauhöhe	200 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
Nettogewicht	0,57 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	440 lm
Systemeffizienz	73 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein



FAGI LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor, schaltbar
Artikel-Nr. 65111103

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,634 kg
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	40 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.