




LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar
Artikel-Nr. 17225000

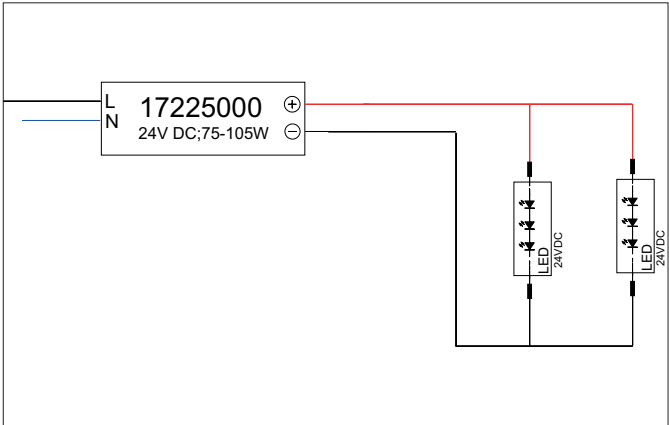

Ausschreibungstext
LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar, silber, rechteckig. Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP65, Schutzklasse: (DIN EN 61140) I, Spannung: 24 V DC, Leistung max.: 150 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17225000
GTIN	4251433913016
Kurzbeschreibung	LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	silber
Form	rechteckig
Länge	219 mm
Breite	63 mm
Aufbauhöhe	36 mm
Nettogewicht	0,868 kg
Länge der Anschlussleitung	300 mm
Prüfzeichen	ENEC 05
Konformität	CE


LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17225000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	200 V
AC Nennspannung max.	305 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	142 V
DC Nennspannung max.	431 V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Leistung min.	1 W
Leistung max. max.	150 W
Ausgangs Rippelstrom	200
Einschaltstrom	65 A, 550 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-40 bis 60 °C
Messpunkt (tc)	90 °C
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anz. Leuchten an B16 A	3
Max. Anz. Leuchten an C16 A	6
Ausgangsspannung max.	26,40 V
Ausgangsspannung min.	21,60 V
Ansteuerung	schaltbar
Anschlusstyp_Primär	Kabel
Anschlusstyp_Sekundär	Offene Enden
Polzahl	3
Umgebungstemperatur (ta)	0 °C bis +40 °C
Messpunkt (tc)	max. +85 °C
Mittlere Nennlebensdauer	100.000 h
Länge der Anschlussleitung	300 mm

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,915 kg
Länge Verpackung	275 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	45 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.