


N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
KI2422FE0



Dieser Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten bestmöglich frisch.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹:E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 147 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Breite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1225x560x550 mm
 Nettogewicht: 40.2 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004264927
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: KI2422FE0
 Produktlinie: Kühlschrank
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



4 242004 264927

Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
 KS6B0RZ0 Flaschenablage
 KSGG0MZ0 Butterdose

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER K12422FE0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 40,2 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 147 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1225 mm
- Nischenhöhe maximal: 1225 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 40,2 kg
- Bruttogewicht: 43,5 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flexibles Flaschengitter
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4

- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierfach

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h



Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
K12422FE0

Maßzeichnungen

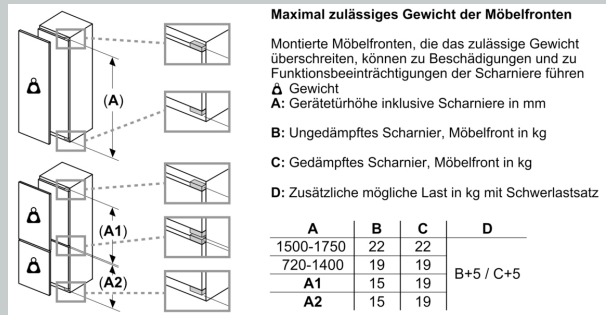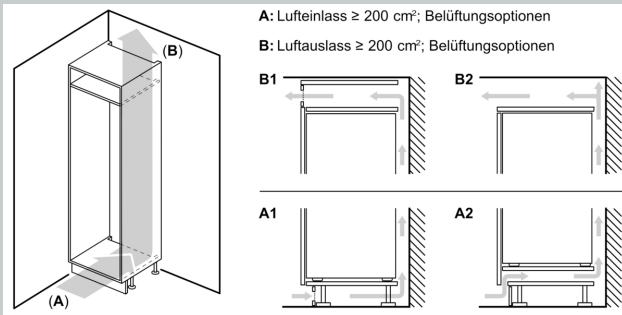


Maße in mm

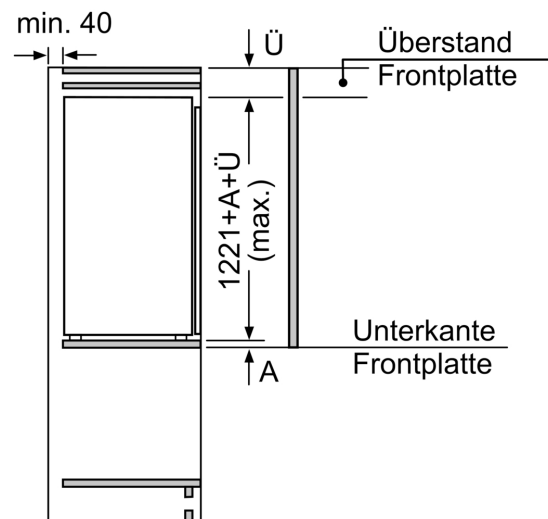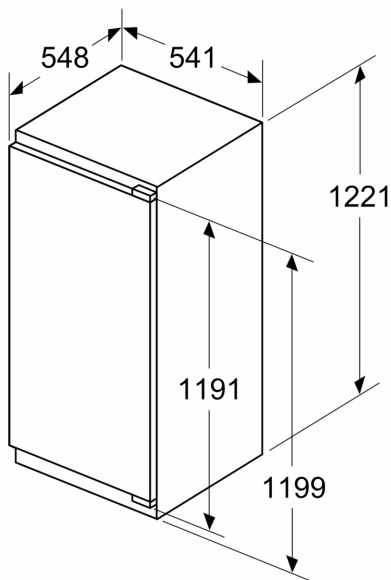

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.