


Fußtaster, 2-pedalig ohne Haube, ohne Rastung, Metallgehäuse IP65,
Leitungseinführung M25 x 1,5 Schleichschaltglieder 1S+1Ö pro Pedal

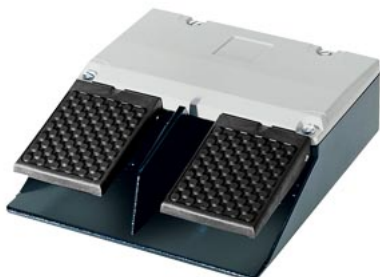

Produkt-Markennamen	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Fußtaster
Produkttyp-Bezeichnung	3SE29
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP65
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	1 000 000
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	S
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	07/01/2006
SVHC Stoffname	Blei CAS-Nr. 7439-92-1
Nettogewicht pro ME	2,042 kg
Anzahl der Schaltstufen	1
Anzahl der Betätigungspedale	2
Mindestbetätigungskraft in Betätigungsrichtung	15 N
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +80 °C
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	2
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	2
Betriebsstrom bei AC-15	
• bei 230 V Bemessungswert	16 A
• bei 400 V Bemessungswert	16 A
Betriebsstrom bei DC-13	
• bei 24 V Bemessungswert	3 A
• bei 250 V Bemessungswert	0,25 A
Gehäuse	
Material des Gehäuses	Metall
Farbe	
• des Gehäuses	schwarz
• des Gehäuseoberteils	grau
Betätigungselement	
Produktausstattung	
• Verriegelung	Nein
• Rastung	Nein
Ausführung der Kabeleinführung	M25 x 1,5
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	68 mm
Breite	193 mm
Tiefe	221 mm
Sicherheitsrelevante Kenngrößen	
Anteil gefahrbringender Ausfälle	

• bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	50 %
• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	50 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	1 000 000
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	100 FIT
IEC 61508	
T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508	20 a

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	---------------------



[Sonstige](#)

Maritime Anwendung	Sonstige	Umwelt
--------------------	----------	--------



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE2932-0AB20>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE2932-0AB20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE2932-0AB20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-0AB20&lang=de

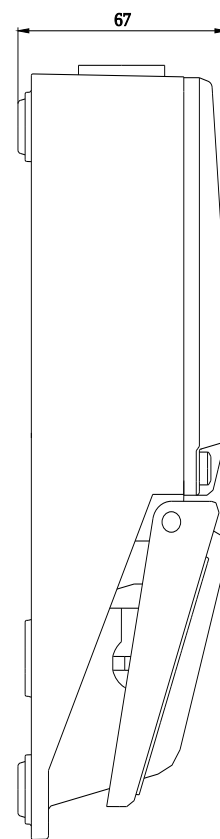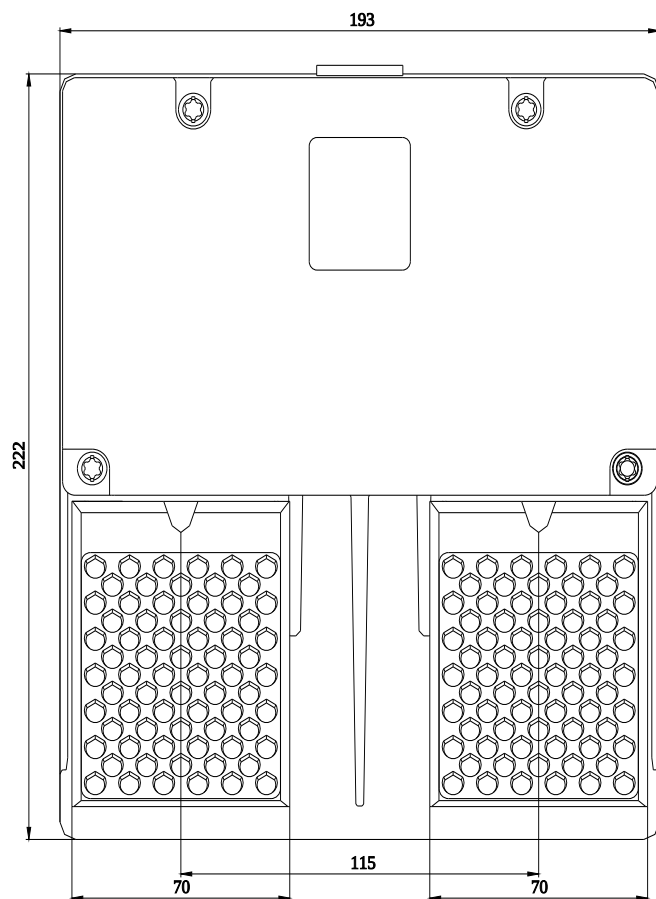

Pedal 1

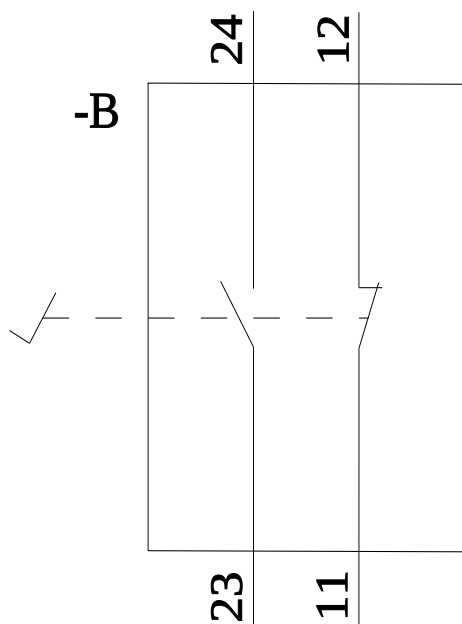

Pedal 2

