


Tragschiene

Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 2001 x 69 x 60 mm; Gewicht: 3,71 kg



ZS_TEC_F_Tragschiene.jpg

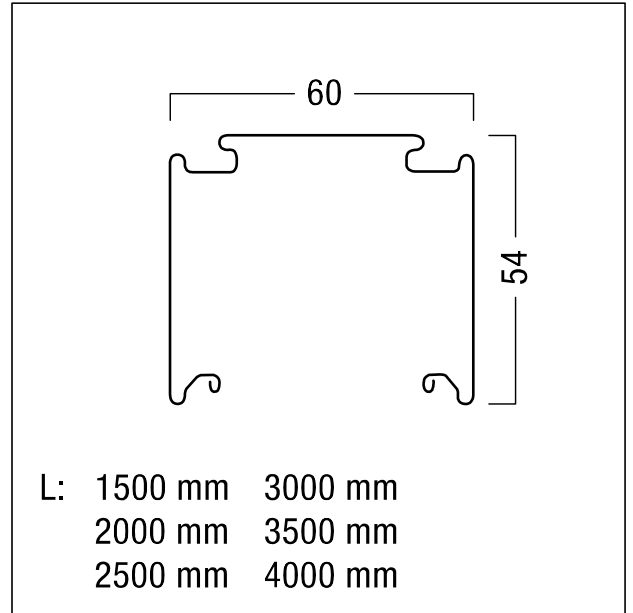

ZS_TEC_M_Tragschienen.wmf