

3 Phasen-Pendel-Adapter

3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), weiß, mit Zugentlastung; zum Anschluß von Leuchten; mit Anschlußklemmen; elektrische Daten: 3A/ 250 V; für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min. Ø6,0 mm oder max. Ø7,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen); maximal zulässige Zugbelastung der Leitung:

3x0,75mm² max.3,3kg Fmax 33N,

3x1,00mm² max.4,5kg Fmax 45N,


3x1,50mm² max.5,0kg Fmax 50N,

Abmessungen: D = 30 mm, H = 83 mm

Hinweis: Nicht für L3+DALI-Anwendung geeignet!



ZS_STS_F_Pendeladapter_weiss.jpg

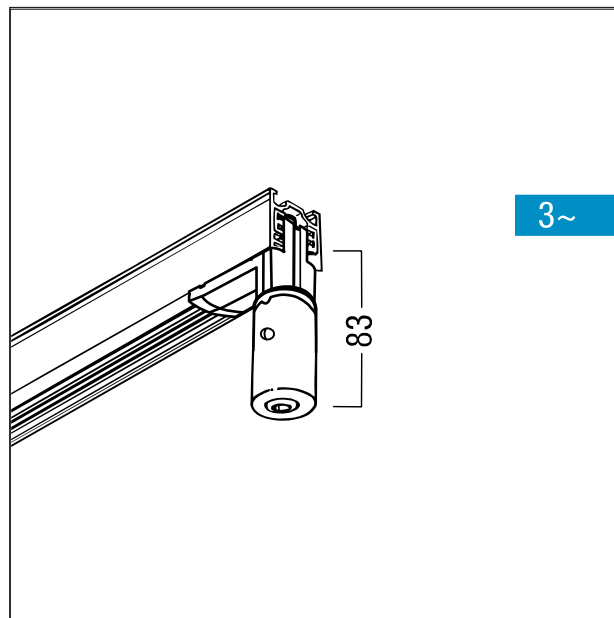

ZS_STS_M_PendZugentlastg_CU_L3.wmf