nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M8-Gewinde



KATALOGNUMMER

ISOTP40M8

MERKMALE

- Halogenfrei
- Hohe Ableitstromfestigkeit
- Große Stabilität der elektrischen und mechanischen Parameter
- Glasfaserverstärkt
- UL®-anerkannt in E125470 und eingestuft auf eine dielektrische Belastbarkeit von 1.500 VAC / DC
- RoHS-konform

PRODUKTMERKMALE

- Artikelnummer: 548510
- Material: Stahl;Glasfaserverstärktes Polyamid
- Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
- Arbeitstemperatur: -40 to 130 °C
- Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0
- Entspricht: IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)
- Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1: 3500 V AC bei 1 Min.
- Durchschlagfestigkeit, UL: 1500
- Dämmungsspannung: 1000;1500
- Höhe (H): 40 mm
- Sechskant-Breite (W): 46 mm
- Tiefe (D): 53mm
- Gewindegröße (TS): M8
- Gewindetiefe (TD): 8mm

Durchmesser (Ø): 40 mm

Statische Last 1 (F1): 1100daN


Statische Last 2 (F2): 800daN


Stückgewicht: 0.1 kg


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Kriech- und Luftstrecken müssen dem jeweiligen Anwendungsstandard entsprechen.

DIAGRAMME

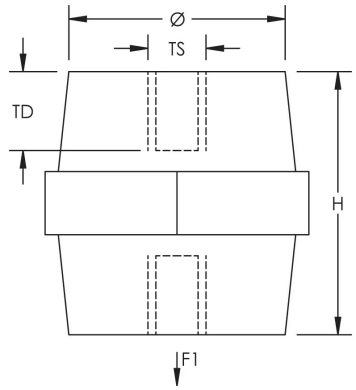



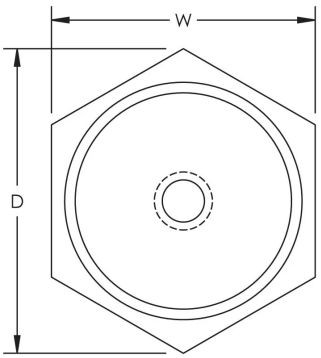

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.