CEEtyp
Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Anbaudose schräg
32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf KragenFlanschmaß 90x80mm
Befestigungsmaß 70x60mm

ZERTIFIKATE

E83342

BY112.02.01.020 06089

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	1000V
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	95,0 mm
Steckrichtung	abgewinkelt
Borhlochabstand vertikal	70,0 mm
Flanschmaß horizontal	80,0 mm
Borhlochabstand horizontal	60,0 mm


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000753
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	95 mm
Nettobreite	80 mm
Nettotiefe	103 mm

MAßZEICHNUNG

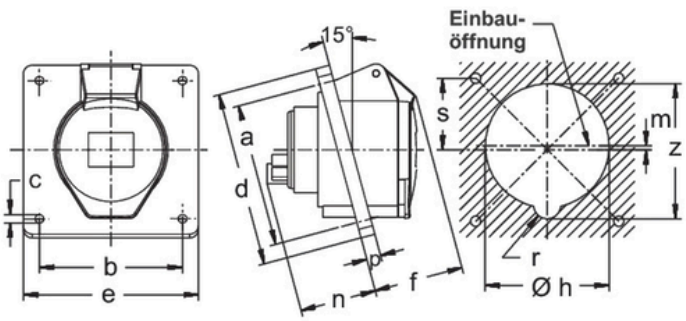

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	47	60	60	60	60	70
b	47	60	60	60	60	60
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
d	68	75	85	90	90	95
e	62	75	75	75	75	80
f	45	51	51	52	52	56
h	51	60	68	67	67	76
m	-/-	2	2	-/-	-/-	2,5
n	41	38	38	47	47	47
p	6	9	9	9	9	9
r	6,5	7,5	8	7,5	7,5	8,5
s	-/-	-/-	30	-/-	-/-	35
y	52,5	62	-/-	71	71	-/-
z	57	64	73	76	76	83

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

