
# MONDO
## Stecker

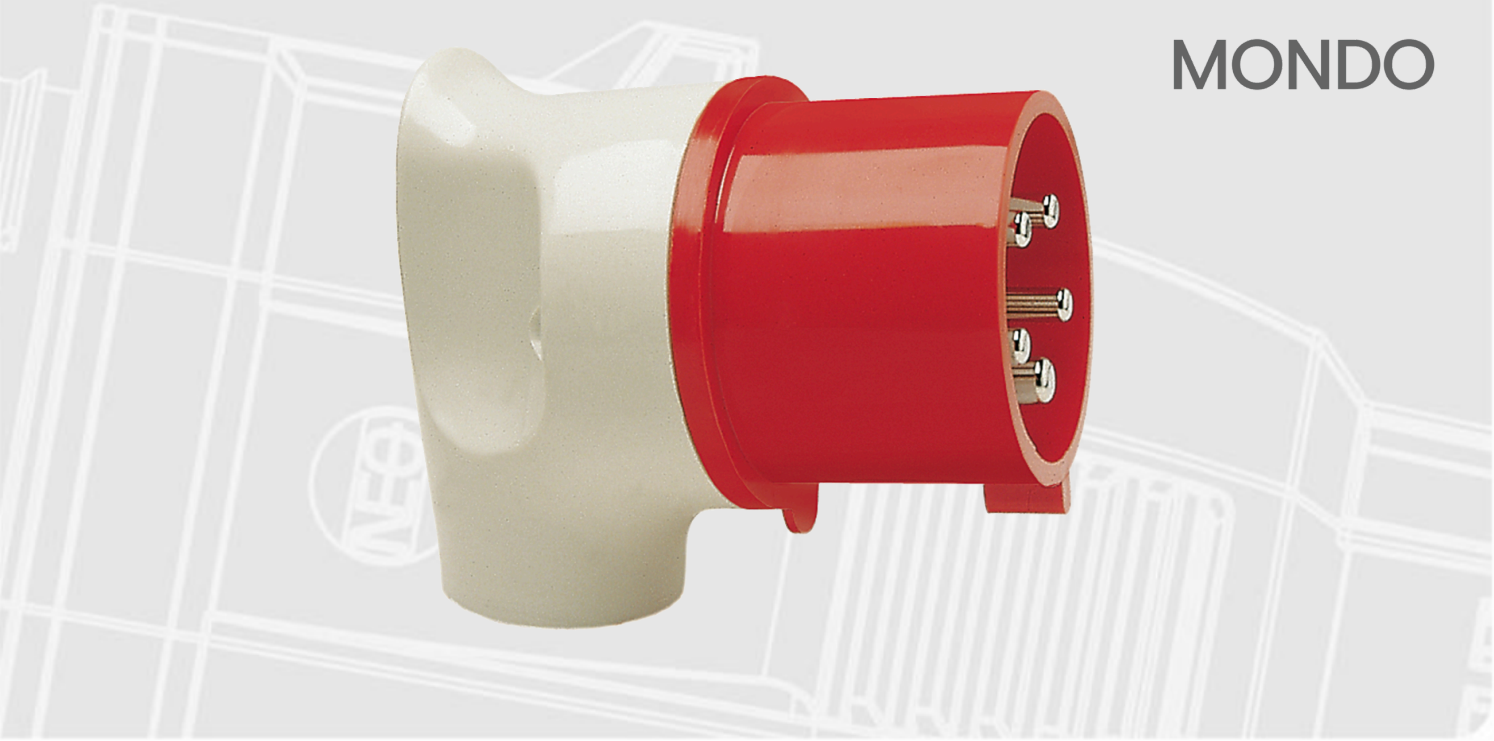


walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Winkelstecker 16A 5P 400V 6h IP44
aus PA6 Material
mit Schraubanschluss
Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

# ZERTIFIKATE

40024787

E329476

E188992

BY112.02.01.020 06090

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Kabeleinführung | Knickschutztülle |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | 200/346-240/415V |
| Bemessungsspannung | nicht relevant |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 1 - 2,5 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1,5 - 4 $mm^2$ |
| Abmantellänge | 50 mm |
| Abisolierlänge (min) | 10 mm |
| Abisolierlänge (max) | 10 mm |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| RAL-Nummer | 3000 |
| Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube | 1,2 Nm |
| Max. Drehmoment Zugentlastung | 2,0 Nm |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses | V0 |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0 |


# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609000234 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettolänge | 86 mm |
| Nettobreite | 64,3 mm |
| Nettotiefe | 98 mm |

# MAßZEICHNUNG

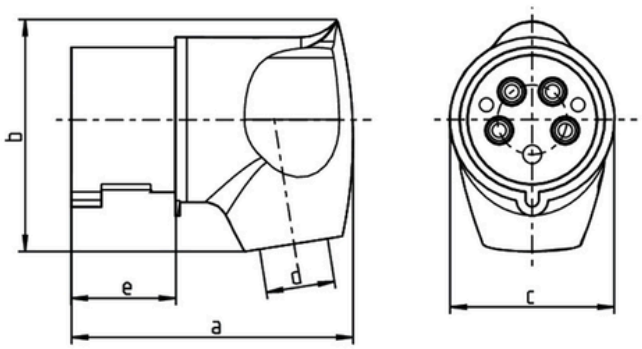


| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 85 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 |
| b | 70 | 86 | 86 | 96 | 96 | 100 |
| c | 50,3 | 64,3 | 64,3 | 72 | 72 | 72 |
| d | 8/15 | 10/16,5 | 10/16,5 | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
| e | 37 | 37 | 37 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |

# WEITERE PRODUKTANSICHTEN

