


EnOcean Easyclickpro Aussenhelligkeitsfühler IP65

PRODUKT DATENBLATT

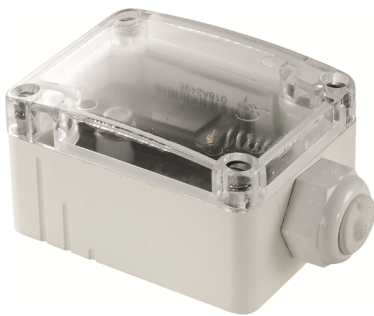

Im Gehäuse	Ja
Mit Funktaster	Nein
Funk-Standard	EnOcean
Halogenfrei	Ja
Funkfrequenz	868MHz
Stromversorgung	sonstige
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Farbe	grau
Geeignet für Schutzart (IP)	IP65

EnOcean Easyclickpro
Aussenhelligkeitsfühler IP65

Zur automatischen Steuerung von Beschattungen, einsetzbar auch als Dämmerungsschalter

Technische Daten:

Technologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequenz: 868 MHz

Messgröße: Licht

Spannungsversorgung: Solarzelle, interner Supercap, wartungsfrei, optional: Stützbatterie LS14250

Messbereich: 0 .. 510 Lux, 0 .. 1000 Lux (10 Bit), 0 .. 1020 Lux, 300 .. 30.000 Lux (Standard), 600 .. 60.000 Lux

EnOcean EEP: A5-06-01 (300 .. 30.000, 60 .. 60.000 Lux), A5-06-02 (0 .. 510, 0 .. 1020 Lux), A5-06-03 (10 Bit, 0 .. 1000 Lux)

Gehäuse: PA6, Reinweiß; Deckel: PC, transparent

Schutzart: IP65 gemäß DIN EN 60529

Umgebungsbedingungen: -20 bis +70 °C, max. 85 % rH, nicht kondensierend

Gewicht: 120 g

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00365506

SR65 Li

4010105365504

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company

Gartenstraße 49

58511 Lüdenscheid

Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00

Telefax +49 (0)2351 87979 92

peha@honeywell.com

www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA