
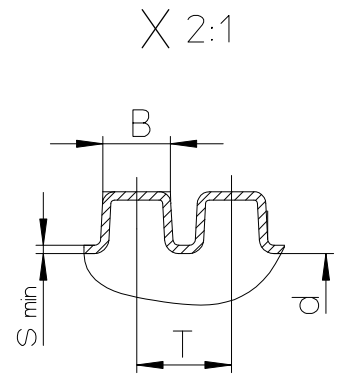


Tintenstrahltext axial:
 Textabstand: $1m < x < 3m$

FRÄNKISCHE FFKu-EL-F-LS0H __ halogenfrei <VDE> CE

__ = 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
 Durchgehender Streifen

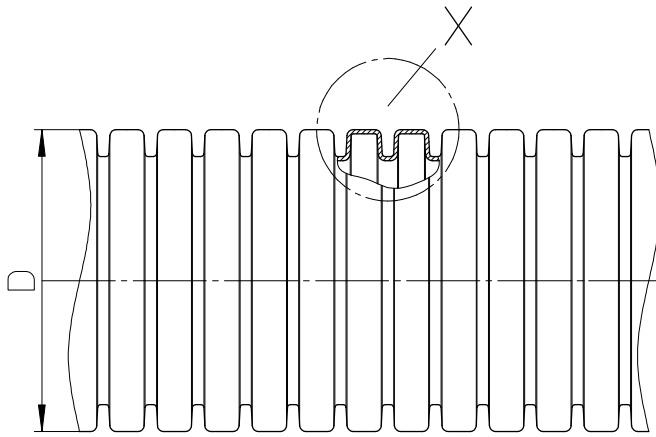

Art.Nr.	DN	D	d	T	B	S _{min}
241 10 016	16	16 ⁺⁰ _{-0,3}	10,10	3,1 ⁰ _{-0,2}	2,1 ⁰ _{-0,1}	0,2
241 10 020	20	20 ⁺⁰ _{-0,3}	14,40	3,7 ⁰ _{-0,2}	2,6 ⁰ _{-0,1}	0,2
241 10 025	25	25 ⁺⁰ _{-0,4}	18,50	4,0 ⁰ _{-0,2}	2,6 ⁰ _{-0,1}	0,2
241 10 032	32	32 ⁺⁰ _{-0,4}	24,50	4,7 ⁰ _{-0,3}	3,1 ⁰ _{-0,2}	0,2
241 10 040	40	40 ⁺⁰ _{-0,4}	31,50	5,6 ⁰ _{-0,3}	3,7 ⁰ _{-0,2}	0,2
241 10 050	50	50 ⁺⁰ _{-0,5}	39,50	8,0 ⁰ _{-0,3}	5,2 ⁰ _{-0,2}	0,2
241 10 063	63	63 ⁺⁰ _{-0,6}	50,50	9,4 ⁰ _{-0,3}	6,1 ⁰ _{-0,2}	0,2
Einheit	--	mm	mm	mm	mm	mm

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter !

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung in Schriftform darf diese Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder ihr Inhalt mitgeteilt werden. Die Unterlage darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise verwendet werden. - Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben. (§§ 12,11,15,97,106 UHG; §§ 1 und 18 UWG; § 823 BGB).

Kunde	Richtlinien		Original Maßstab	1:1 2:1	Gewicht
	DIN EN 60423 DIN EN 61386-22		Werkstoff/Farbe Polyolefine mod. / schwarz, ähnlich RAL 9005		
Bemerkung	Datum		Benennung		
	Erstellt	17.11.01	Werksnorm		
	Geprüft	17.11.01	FFKu-EL-F-LS0H		
FRANKISCHE		Zeichnungsnummer		Blatt	
		WN-241-10		01	
Version		Änderung		01Blätter	
Datum		Name		Ersatz für:	
Ursprung:		Ersetzt durch:			