

Artikel-Nr: 1251413


Wannenleuchten



FR-Wannenleuchte LUNA N T8 1,6m 2x58W IP66 breit PC AC/ DC

Feuchtraum Wannenleuchte für T8 LL mit Wanne aus PC, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, rundumlaufende Silikondichtung, Lieferung inkl. Deckenbefestigungsclip, Verschluss-Clip aus rostfreiem Edelstahl, Reflektor aus Metall, weiß lackiert, Durchgangsverdrahtung mit optionalem Set möglich, mit Leitungseinführung stirn- und deckenseitig, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich.

EAN 4018098214717
Statistische Warennummer 94054940

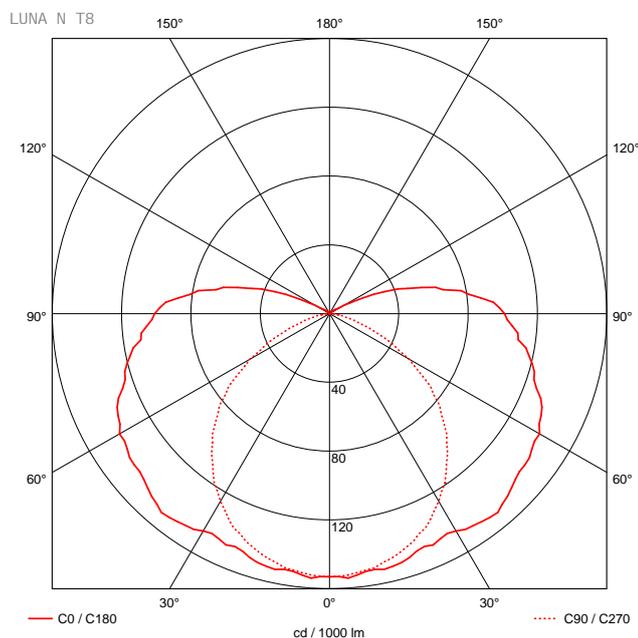

MASSE UND GEWICHTE

Länge	1578 mm
Breite	112 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	5,40 kg

LEUCHTMITTEL

Betriebsgerät austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Leuchtentyp	LL T8-26mm

LICHTTECHNIK

Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	19,7 / 26,7
----------------------------------	-------------

BELASTBARKEIT



Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
IK-Stoßfestigkeit	IK02
Schutzart (IP)	IP66
Garantie	2 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimmtyp	Ohne Dimmfunktion
Glühdrahtprüfung	650 °C
ENEC	ja
Schutzklasse	SK I

VERPACKUNG

VPE 1	
Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1
Länge	1,67 m
Breite	0,12 m
Höhe	0,11 m
Bruttogewicht	5,7 kg
VPE 2	
Einheit	Palette
Inhaltsmenge	88
Länge	1,66 m
Breite	0,80 m
Höhe	1,10 m
Bruttogewicht	521,6 kg

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2020-09-28
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungsvorbehalten. 23.02.2023

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.