




# IndustryLUX TUBOLA


1500 K<sup>3</sup> PLUS



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

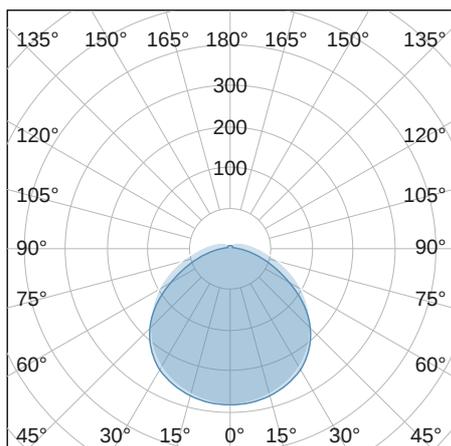

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000   5.000   6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	26,2
UGR Längs	25,8

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	46
Modul per LSS* B16A	74
Modul per LSS* C10A	46
Modul per LSS* C16A	74
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 - 276 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX TUBOLA 1500 K <sup>3</sup> PLUS	
Artikelnummer	811595450039
EAN-Code	4260374014485

## ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Montageclip aus Edelstahl V2A (2er-Set)	829702290042
Druckausgleich-Kabelverschraubung	478184200034

## LEISTUNG

Lichtausbeute	156 lm/W
Systemleistung	45 W
Leuchtenlichtstrom	7.000 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 48 (80) mm
Gewicht	1,0 kg