

Dämmerungsschalter - Relais

CdS-DE



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 92249

Produktinformationen

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter
- Extra flache Form - nur 6 mm hoch
- Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender Ausschaltswelle
- **Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Büros und Schulungsräumen

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 80 x 74 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 1 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A

max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A


Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Einschaltverzögerung:	automatische Ermittlung
Ausschaltverzögerung:	5 s - 30 min
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux
	Mischlichtmessung

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
CdS-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92249

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS-FP	-	92396

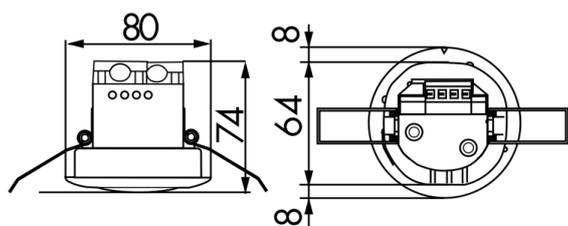

Bemaßung 92249

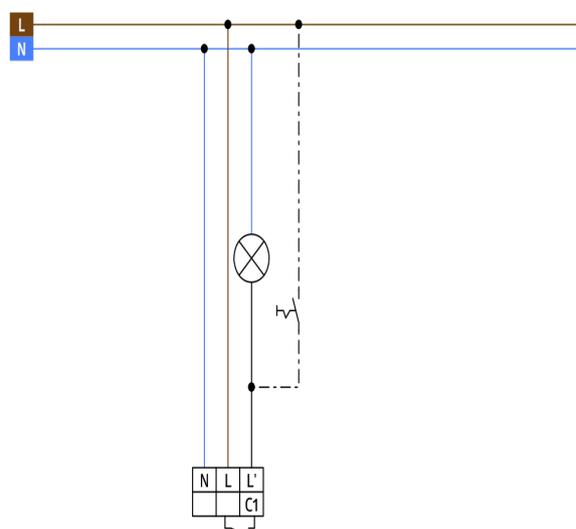

Schaltbild