

KNX - KNX-Gateways

DA64-230/KNX REG



weiß , Art.-Nr.: 93302

Produktinformationen

- Das Gateway verbindet den KNX-BUS mit dem für die Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS
- Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar
- Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG
- Unterstützung von RGB und TW (DT8)
- Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren, Tastermodulen, Tastern und DALI Relaismodulen
- Inbetriebnahme über DCA
- Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster
- Unterstützung von DALI Notleuchten


Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	5,5 mA (KNX, typisch)
Ausgangsspannung:	16 V DC (DALI, typisch)
Typische Leistungsaufnahme:	0,9 - 6 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	PA66


KNX TP 256:	Ja
Nennstrom nominal:	160 mA
Nennstrom (max.):	210 mA

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
DA64-230/KNX REG	weiß	93302

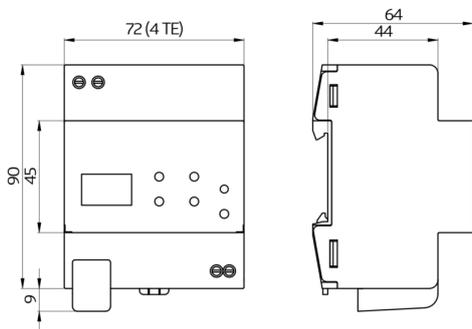

Bemaßung 93302

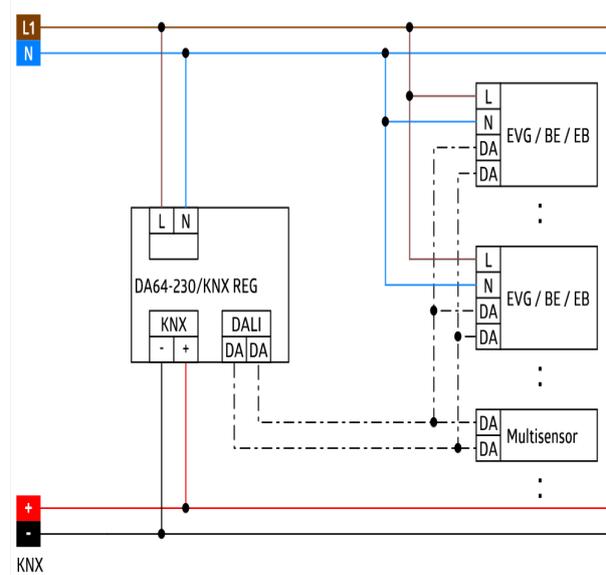

Schaltbild