



TP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
Wird das Profil an der Decke befestigt oder wird das Profil zur Kopfverstärkung gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.
Wichtig: Als Ausleger nur bis 345 mm Länge verwenden.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6364322
Bezeichnung 1	TP-Hängestiel
Hersteller	OBO
Dimension	L445mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7731 kg COe / 1 Stück

Abmessungen

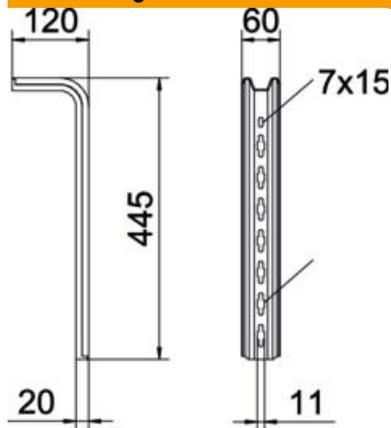


Länge	445 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Maß H	120 mm
Maß L	445 mm

Technische Daten

Ausführung	S-Profil
Funktionserhalt	nein

Belastungen

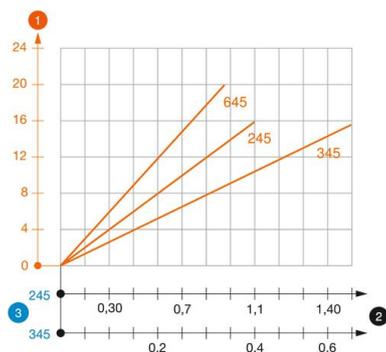

Belastungsdiagramm TP-Stiel Typ TPS

- 1 Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- 3 Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für TP-Hängestiel

einseitige Belastung

Dübel Typ	Maximale Belastung [kN]	
	145	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93

Max. Belastung $F_{ges.}$ = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger + Hängestiel. Die Tabellenwerte für beidseitige Belastung berücksichtigen den vorhandenen Achsabstand $a_i = 17$ cm. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der DIBt-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!